Limite de fermeture

1. Maintenez les boutons **RÉGLAGE + FERMER** enfoncés pendant 3 secondes. Le moteur bouge pour indiquer que le processus d'ajustement de la limite de fermeture est commencé.



2. Appuyez sur le bouton **OUVRIR** ou **FERMER** pour aller à la position de fermeture désirée.

3. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE**, le moteur bouge pour confirmer que la limite de fermeture a été sauvegardée.



Suppression des limites

1. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + ARRÊT** en même temps pendant 3 secondes. Le moteur bouge pour indiquer que les limites ont été supprimées.

Reverse direction

1. Maintenez sur le bouton **RÉGLAGE** enfoncé pendant 3 secondes. Le moteur bouge pour indiquer que le processus est commencé.



2. Appuyez sur les boutons **CHAÎNE + ARRÊT** au même temps. Le moteur bouge pour confirmer l'opération.

RC215, RC230 - Appuyez plutôt sur les boutons **CHAÎNE PRÉCÉDENTE + ARRÊT** au même temps.

Réglage des positions favorites

Enregistrer la position favorite 1

1. Appuyez sur le bouton **OUVRIR**, **ARRÊT** ou **FERMER** pour aller à la position favorite 1 désirée.

2. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + FAVORITE 1**. Le moteur bouge pour confirmer que la position favorite 1 a été sauvegardée.

Enregistrer la position favorite 2

1. Appuyez sur le bouton **OUVRIR**, **ARRÊT** ou **FERMER** pour aller à la position favorite 2 désirée.

2. Appuyez sur les boutons **RÉGLAGE + FAVORITE 2**. Le moteur bouge pour confirmer que la position favorite 2 a été sauvegardée.

Suppression de toutes les télécommandes

Attention: Cette procédure ne supprime pas les limites de fermeture et ouverture, ni les positions favorites 1 et 2.

1. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge.



2. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 7 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge.



Dépannage

Le moteur ne répond pas

Mauvais câblage - Assurez-vous que vous avez connecté les fils comme spécifié dans la section **Connexion de l'alimentation**.

Impossible de jumeler avec la télécommande

Ne pas maintenir le bouton TÊTE assez longtemps - Pour entrer en mode de jumelage, vous devez appuyer sur le bouton et le maintenir enfoncé pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur se déplace.

Le mode de jumelage du moteur dure 30 secondes. Appuyer sur le bouton de réglage à l'arrière de la télécommande doit être fait dans ce délai.

Assurez-vous que vous utilisez la bonne télécommande et qu'il y a une batterie. Si l'environnement comporte trop de dispositif RF 433MHz (bruit RF), cela peut interférer avec le processus de jumelage.

Le moteur ne se déplace que de pouce par pouce dans une ou deux directions

Ce comportement signifie que les limites d'ouverture et/ou de fermeture n'ont pas été définies. Veuillez vous référer à la section de réglage des limites de ce document. Pour les autres modèles de télécommande, veuillez consulter help.neosmartblinds.com/portal/.

Le moteur tourne dans le sens opposé

Suivez les instructions de la rubrique **Sens inverse**.

Traitement des déchets

Veuillez recycler les produits électriques endommagés conformément aux règlements.

Scannez le code QR pour accéder à la page avec les instructions pour les télécommandes.

Ou tapez l'adresse ci-dessous
https://help.neosmartblinds.com/portal/

FRANÇAIS

NEO SMART BLINDS

NEO AC MOTEUR TUBULAIRE

Version 2.3

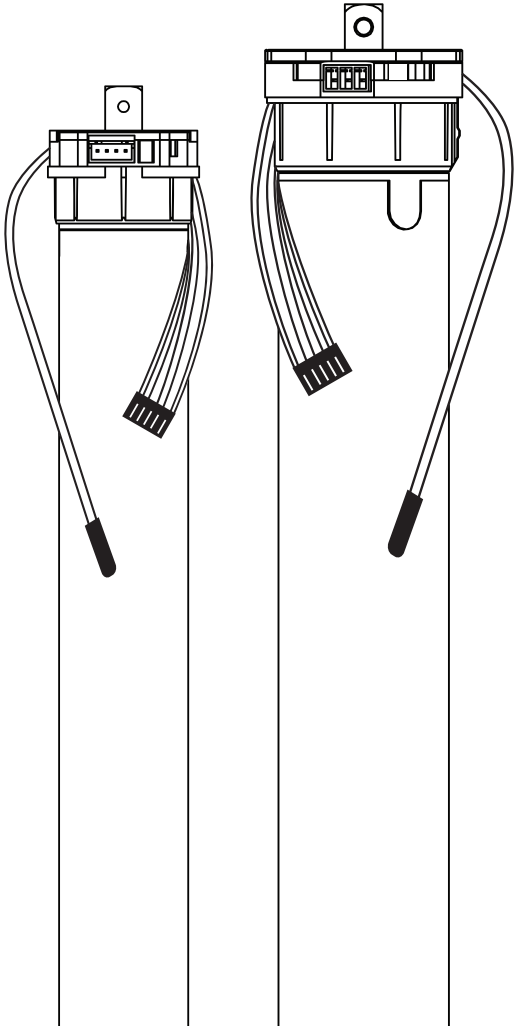

Modèles

TM-RA35-3/26
TM-RA45-12/26

Apprendre à connaître Neo AC Moteur Tubulaire

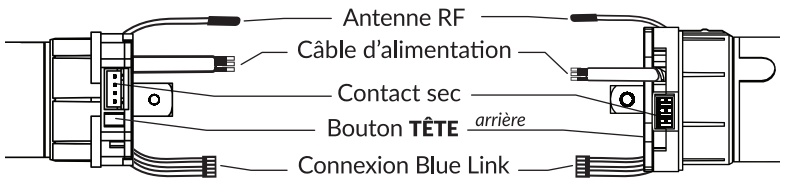

TM-RA35-3/26 **TM-RA45-12/26**

TM-RA35-3/26

Toutes les dimensions sont en millimètres

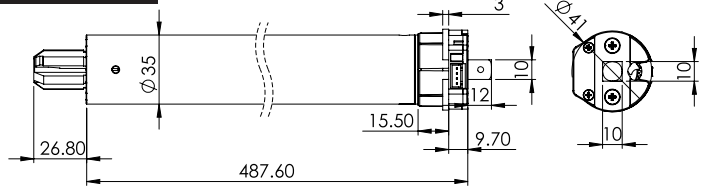

TM-RA45-12/26

Toutes les dimensions sont en millimètres

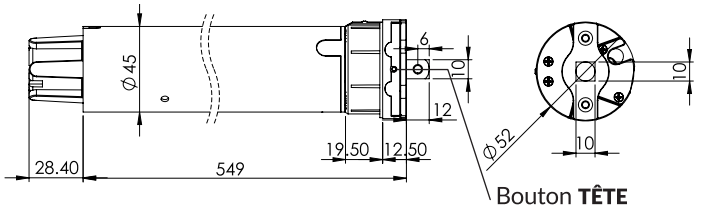

Spécification des moteurs

Modèle	Entrée	Couple Vitesse	Protection surchauffage
TM-RA35-3/26	AC 110 V 60 Hz 0.9 A 100 W	3Nm 26 rpm	4 min
TM-RA45-12/26	AC 110 V 60 Hz 1.4 A 160 W	12Nm 26 rpm	4 min

Connexion électrique

UL Standard (AC 100-120V)

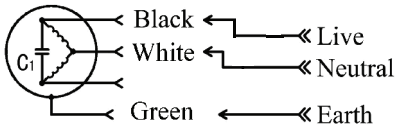

Mise en garde



NE PAS COUPER AUCUN CABLE NI L'ANTENNE

NE PAS PERCER NI COUPER AUCUNE PARTIE DU MOTEUR

- Le moteur doit être installé à la position horizontale, utilisé avec des stores tubulaires et avec les adaptateurs appropriés.
- Gardez loin des enfants les télécommandes, l'appareil et l'application Smart Controller et le dispositif et l'application Blue Link.
- Assurez-vous que tous les câbles et périphériques connectés sont protégés et dégagés des pièces mobiles.
- Un environnement avec plusieurs dispositifs 433MHz peut interférer avec l'utilisation normale du moteur.
- Une mauvaise utilisation ou toute modification de conception annulera la garantie.

Télécommande Neo

Modelès RC201, RC202 and RC206

Pour les autres modèles de télécommande, veuillez vous référer aux instructions à l'intérieur de la boîte de la télécommande.

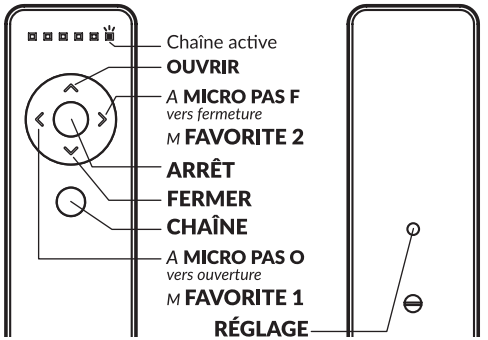

A - Appuyer sur le bouton
M - Maintenez le bouton enfoncé pendant 2 secondes

Afin que la télécommande fonctionne avec le moteur, la chaîne active doit être jumelée avec le moteur. Consultez la rubrique «Processus de jumelage» pour obtenir des instructions.

Opération de base

Combinaison clé	Description
Appuyez sur **OUVRIR**	Le moteur se déplace jusqu'à la limite d'ouverture.
Appuyez sur **FERMER**	Le moteur se déplace jusqu'à la limite de fermeture.
Appuyez sur **ARRÊT**	Le moteur arrête tout déplacement en cours.
Appuyez sur **MICRO PAS O**	Le moteur bouge un peu vers la limite d'ouverture.
Appuyez sur **MICRO PAS F**	Le moteur bouge un peu vers la limite de fermeture.
Maintenez **FAVORITE 1** enfoncé pendant 2 secondes	Le moteur se déplace jusqu'à la position favorite 1.
Maintenez **FAVORITE 2** enfoncé pendant 2 secondes	Le moteur se déplace jusqu'à la position favorite 2.
Appuyez sur **CHAÎNE**	La télécommande passe à la chaîne suivante (ou groupe) pour la rendre active[1]

1 - Cette commande n'est pas envoyée directement au moteur et n'affecte que la télécommande sur laquelle elle est exécutée.

Contact sec



Action	K1	K2
Up	On	Off
Down	Off	On
Stop	On	On

Action time must be less than 1s

Procédure de jumelage

Jusqu'à 16 canaux peuvent être mémorisés sur le moteur.

À l'aide d'une télécommande Neo

1. À l'aide de la télécommande, appuyez sur le bouton **CHAÎNE** autant de fois que nécessaire pour **sélectionner la chaîne désirée** afin de jumeler le moteur.
RC215, RC230: Utilisez les boutons CHAÎNE PRÉCÉDENTE ou CHAÎNE SUIVANTE pour sélectionner la chaîne.



2. Appuyez sur le bouton **TÊTE** pendant 3 secondes jusqu'à ce que le moteur bouge un peu.



3. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur bouge un peu pour confirmer l'opération.

À l'aide des applications mobiles

Neo Smart Blinds: Téléchargez l'application sur votre appareil mobile en recherchant **Neo Smart Blinds** sur Google Play ou App Store. Vous devrez créer un compte et **ajouter un Smart Controller avant d'ajouter des stores** à l'application.

Neo Smart Blinds Blue: Téléchargez l'appli sur votre appareil mobile en recherchant **Neo Smart Blinds Blue** on Google Play or App Store. Vous devez connecter un Blue Link au moteur avant de le jumeler à l'application.

Réglage des limites

Le moteur peut être livré par le manufacturier sans limites définies. Dans ce cas, les commandes d'ouverture et de fermeture seront les mêmes que micro pas o et micro pas c.

Limite d'ouverture



1. Maintenez les boutons **RÉGLAGE + OUVRIR** enfoncés pendant 3 secondes. Le moteur bouge pour indiquer que le processus est commencé.

2. Appuyez sur le bouton **OUVRIR** ou **FERMER** pour aller à la position d'ouverture désirée.



3. Appuyez sur le bouton **RÉGLAGE** à l'arrière de la télécommande, le moteur bouge pour confirmer que la limite d'ouverture a été sauvegardée.